CERTIFICADO ◆ 인증서 ◆ CERTIFICATO ◆ 認証書 ◆ CERTIFICATE ◆ 认证证书 ◆ ZERTIFIKAT

Z E R T I F I K A T

Nr. Z1A 132504 0007 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **Lista AG**
Fabrikstr. 1
8586 Erlen
SCHWEIZ

Prüfzeichen:

Produkt: **Werkbänke**

Geprüft nach: PPP 54004C:2025
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.
Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 713386397-5

Gültig bis: 2031-07-07

Datum, 2026-07-09

(Michael Weber)

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 132504 0007 Rev. 00

Modell(e): **Werkbänke**

Kenndaten:

T 700 mm — Werkbänke ausgestattet mit Schubladenschränken der Grösse* 27×27 E

459 × 459 mm







B	T	H			Anzahl Schubladen (mm)		Art.-Nr.
1500	700	840	Multiplex	600	-	-	**78.389.**XXX
1500	700	890	Multiplex	600	-	-	**78.395.**XXX
2000	700	840	Multiplex	360	-	-	**78.394.**XXX
2000	700	890	Multiplex	360	-	-	**78.396.**XXX
1500	700	840	Multiplex	600	**3**: 1×50 / 1×100 / 1×150	KEY Lock	**78.397.**XXX
1500	700	890	Multiplex	600	**3**: 1×50 / 1×100 / 1×150	KEY Lock	**78.875.**XXX
2000	700	840	Multiplex	360	**3**: 1×50 / 1×100 / 1×150	KEY Lock	**78.398.**XXX
2000	700	890	Multiplex	360	**3**: 1×50 / 1×100 / 1×150	KEY Lock	**78.876.**XXX
1500	700	840	Multiplex	1500	**4**: 2×100 / 1×200 / 1×300	KEY Lock	**78.879.**XXX
2000	700	840	Multiplex	800	**4**: 2×100 / 1×200 / 1×300	KEY Lock	**78.885.**XXX
1500	700	840	Multiplex	1500	**5**: 1×50 / 2×100 / 1×150 / 1×300	KEY Lock	**78.888.**XXX
2000	700	840	Multiplex	800	**5**: 1×50 / 2×100 / 1×150 / 1×300	KEY Lock	**78.889.**XXX
1500	700	890	Multiplex	1500	**5**: 2×100 / 1×150 / 2×200	KEY Lock	**78.892.**XXX
2000	700	890	Multiplex	800	**5**: 2×100 / 1×150 / 2×200	KEY Lock	**78.893.**XXX
1500	700	890	Multiplex	1500	**6**: 1×50 / 2×100 / 2×150 / 1×200	KEY Lock	**78.896.**XXX
2000	700	890	Multiplex	800	**6**: 1×50 / 2×100 / 2×150 / 1×200	KEY Lock	**78.897.**XXX

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 132504 0007 Rev. 00

T 750 / 800 mm — Werkbänke ausgestattet mit Schubladenschränken der Grösse* **27×36 E**

459×612 mm



B	T	H			Anzahl Schubladen (mm)		Art.-Nr.
1500	750	840	Multiplex	600	-	-	**40.961.**XXX
1500	750	890	Multiplex	600	-	-	**78.900.**XXX
1500	750	740–1090**	Multiplex	600	-	-	**78.265.**XXX
1500	800	850	Buche	800	-	-	**88.141.**XXX
1500	800	900	Buche	800	-	-	**78.902.**XXX
1500	800	750–1100**	Buche	800	-	-	**78.266.**XXX
2000	750	840	Multiplex	360	-	-	**40.963.**XXX
2000	750	890	Multiplex	360	-	-	**78.901.**XXX
2000	750	740–1090**	Multiplex	360	-	-	**78.267.**XXX
2000	800	850	Buche	500	-	-	**88.143.**XXX
2000	800	900	Buche	500	-	-	**78.903.**XXX
2000	800	750–1100**	Buche	500	-	-	**78.268.**XXX



1500	750	840	Multiplex	600	**1**: 1×150	KEY Lock	**40.934.**XXX
1500	750	890	Multiplex	600	**1**: 1×150	KEY Lock	**78.904.**XXX
1500	800	850	Buche	800	**1**: 1×150	KEY Lock	**59.189.**XXX
1500	800	900	Buche	800	**1**: 1×150	KEY Lock	**78.906.**XXX
2000	750	840	Multiplex	360	**1**: 1×150	KEY Lock	**40.936.**XXX
2000	750	890	Multiplex	360	**1**: 1×150	KEY Lock	**78.905.**XXX
2000	800	850	Buche	500	**1**: 1×150	KEY Lock	**59.191.**XXX
2000	800	900	Buche	500	**1**: 1×150	KEY Lock	**78.907.**XXX



1500	750	840	Multiplex	600	**3**: 1×50 / 1×100 / 1×150	KEY Lock	**59.005.**XXX
1500	750	890	Multiplex	600	**3**: 1×50 / 1×100 / 1×150	KEY Lock	**78.908.**XXX
1500	750	740–1090**	Multiplex	600	**3**: 1×50 / 1×100 / 1×150	KEY Lock	**78.269.**XXX
1500	800	850	Buche	800	**3**: 1×50 / 1×100 / 1×150	KEY Lock	**59.213.**XXX
1500	800	900	Buche	800	**3**: 1×50 / 1×100 / 1×150	KEY Lock	**78.912.**XXX
1500	800	750–1100**	Buche	800	**3**: 1×50 / 1×100 / 1×150	KEY Lock	**78.270.**XXX
2000	750	840	Multiplex	360	**3**: 1×50 / 1×100 / 1×150	KEY Lock	**59.007.**XXX
2000	750	890	Multiplex	360	**3**: 1×50 / 1×100 / 1×150	KEY Lock	**78.910.**XXX
2000	750	740–1090**	Multiplex	360	**3**: 1×50 / 1×100 / 1×150	KEY Lock	**78.271.**XXX
2000	800	850	Buche	500	**3**: 1×50 / 1×100 / 1×150	KEY Lock	**59.215.**XXX
2000	800	900	Buche	500	**3**: 1×50 / 1×100 / 1×150	KEY Lock	**78.914.**XXX
2000	800	750–1100**	Buche	500	**3**: 1×50 / 1×100 / 1×150	KEY Lock	**78.272.**XXX

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 132504 0007 Rev. 00

T 750 / 800 mm — Werkbänke ausgestattet mit Schubladenschränken der Grösse* 27 x 36 E

459 x 612 mm



B	T	H		kg	Anzahl Schubladen (mm)		Art.-Nr.
1500	750	840	Multiplex	600	**4:** 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200	KEY Lock	**59.019.**XXX
1500	750	890	Multiplex	600	**4:** 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200	KEY Lock	**78.916.**XXX
1500	800	850	Buche	800	**4:** 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200	KEY Lock	**59.008.**XXX
1500	800	900	Buche	800	**4:** 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200	KEY Lock	**78.920.**XXX
2000	750	840	Multiplex	360	**4:** 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200	KEY Lock	**59.040.**XXX
2000	750	890	Multiplex	360	**4:** 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200	KEY Lock	**78.918.**XXX
2000	800	850	Buche	500	**4:** 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200	KEY Lock	**59.013.**XXX
2000	800	900	Buche	500	**4:** 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200	KEY Lock	**78.922.**XXX



1500	750	840	Multiplex	1500	**4:** 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300	KEY Lock	**59.039.**XXX
1500	800	850	Buche	1500	**4:** 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300	KEY Lock	**59.009.**XXX
2000	750	840	Multiplex	800	**4:** 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300	KEY Lock	**59.041.**XXX
2000	800	850	Buche	1000	**4:** 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300	KEY Lock	**59.014.**XXX
1500	750	840	Multiplex	1500	**5:** 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 300	KEY Lock	**40.970.**XXX
1500	800	850	Buche	1500	**5:** 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 300	KEY Lock	**39.719.**XXX
2000	750	840	Multiplex	800	**5:** 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 300	KEY Lock	**40.972.**XXX
2000	800	850	Buche	1000	**5:** 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 300	KEY Lock	**39.721.**XXX



1500	750	890	Multiplex	1500	**5:** 2 x 100 / 1 x 150 / 2 x 200	KEY Lock	**78.924.**XXX
1500	800	900	Buche	1500	**5:** 2 x 100 / 1 x 150 / 2 x 200	KEY Lock	**78.928.**XXX
2000	750	890	Multiplex	800	**5:** 2 x 100 / 1 x 150 / 2 x 200	KEY Lock	**78.926.**XXX
2000	800	900	Buche	1000	**5:** 2 x 100 / 1 x 150 / 2 x 200	KEY Lock	**78.930.**XXX
1500	750	890	Multiplex	1500	**6:** 1 x 50 / 2 x 100 / 2 x 150 / 1 x 200	KEY Lock	**78.932.**XXX
1500	800	900	Buche	1500	**6:** 1 x 50 / 2 x 100 / 2 x 150 / 1 x 200	KEY Lock	**78.936.**XXX
2000	750	890	Multiplex	800	**6:** 1 x 50 / 2 x 100 / 2 x 150 / 1 x 200	KEY Lock	**78.934.**XXX
2000	800	900	Buche	1000	**6:** 1 x 50 / 2 x 100 / 2 x 150 / 1 x 200	KEY Lock	**78.938.**XXX



2000	750	840	Multiplex	1500	**4 li:** 2 x 100 / 1 x 200 / 1 x 300	KEY Lock	**59.051.**XXX
2000	800	850	Buche	1500	**5 re:** 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 150 / 1 x 300	KEY Lock	**59.018.**XXX
2000	750	890	Multiplex	800	**5 li:** 2 x 100 / 1 x 150 / 2 x 200	KEY Lock	**78.940.**XXX
2000	800	900	Buche	1000	**6 re:** 1 x 50 / 2 x 100 / 2 x 150 / 1 x 200	KEY Lock	**78.942.**XXX

An die Beine der Werkbänke können durch den Hersteller optional Rollen angebracht werden.
Die Nutzlast der Werkbänke darf bei angebrachten Rollen 200 kg nicht überschreiten.
Wenn an beiden Enden der Werkbank Rollen angebracht sind,
muss ein Ende über feststellbare Rollen verfügen.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 132504 0007 Rev. 00




Multiplexplatte

- aus gedämpften Buchenfurnieren, wasserfest verleimt, Kanten gebrochen
- Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst
- universell einsetzbar, spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett




Buchenholzplatte

- aus gedämpften Buchenstäben, wasserfest verleimt, Kanten gebrochen
- Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst
- extrem belastbar, spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett




Universalplatte

- universell einsetzbare Arbeitsplatte für d
- Linoleumbelag, grau marmoriert, 2 mm,
  lichtgrau
- schlagfest und zugleich leicht dämpfend
- bedingt kratzfest
- Farbveränderung durch Dunkelheit ist ein
  Reaktion (verschwindet bei normalen Lic
- Linoleum ist aus natürlichen Rohstoffen

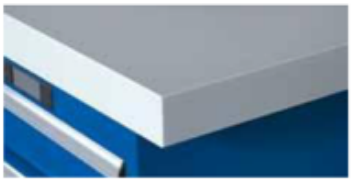


Eterluxplatte

- für hygienische Einsatzbereiche
- HPL-Belag, 3 mm, mit ABS Kanten 2mm lichtgrau
- leicht zu reinigende Strukturoberfläche
- höchste Kratzfestigkeit
- hitzebeständig bis 180 °C, kurzfristig bis 280 °C
- beständig gegenüber Chemikalien, Lösungsmitteln, bedingt auch Säuren und Laugen
- bedingt schlagfest

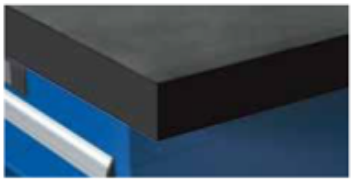

Nitrilplatte

- technischer Belag aus Naturkautschuk
- 4 mm Gummi-Deckbelag, mit ABS Kanten 2 mm schwarz
- mittelhart, rutsch- und stosshemmend sowie öl- und weitgehend kraftstoffwiderstandsfähig
- einsetzbar bei -10 °C bis +70 °C
- leichte Wolken- oder Kratzbildung sind produktionsbedingt und entsprechen der normalen Oberflächenbeschaffenheit des Produktes



Metallbeläge (auf Anfrage)

- für hohe Ansprüche
- sehr leicht zu reinigen und vielseitig eins
- wahlweise sendzimirverzinkt oder aus C



Kunstharzplatte

- Farbe Lichtgrau
- leicht zu reinigende Strukturoberfläche mit HPL-Belag, 0,8 mm
- beständig gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien, Lösungsmitteln, schwachen Säuren und Laugen
- hohe Stoss- und Kratzfestigkeit
- auch in ESD-Ausführung erhältlich
- mit ABS-Kanten, 2mm, grau

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

TÜV®

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 132504 0007 Rev. 00



Werkbankfüsse stationär, fixe Höhe und höheneinstellbar

Der LISTA Werkbankfuss ist eine stabile Stahlblechkonstruktion, aus Pressprofilen geschweisst, mit Löchern für die Plattenbefestigung. Die Bodenverankerung ist durch ein Loch in der Fussplatte möglich. Tragfähigkeit 400 kg. Max. lichte Weite auf S. 130 beachten. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.

Höhe mm	für Plattentiefe mm	Plattenstärke mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
800	700	40–50	80	675	**43.101.**XXX
850	700	40–50	80	675	**43.176.**XXX
700–1050*	700	40–50	80	675	**43.186.**XXX
800	750, 800	40–50	80	725	**43.111.**XXX
850	750, 800	40–50	80	725	**43.179.**XXX
700–1050*	750, 800	40–50	80	725	**43.231.**XXX


* Höheneinstellbar im 25 mm Raster.



Nivellierplatten

für Höhenausgleich. Ermöglicht das präzise Ausrichten auch auf unebenen Böden. Ausführung: PVC. Farbe: Grau. Masse: 90 × 90 mm (B × T)

Stärke mm	Art.-Nr.
1	**338.146.000**
2	**338.147.000**
4	**304.309.000**



Nivellierfuss

1× Nivellierfuss, ø 50 mm, Verstellbereich 45–90 mm. Inkl. Befestigungsmaterial. Pro Werkbankfuss sind 2 Nivellierfüsse erforderlich. Ausführung: Kunststoff, schwarz.

Art.-Nr.
345.040.000



Werkbankfüsse fahrbar und höheneinstellbar

Je nach Beschaffenheit des Fussbodens kann zwischen nylon- oder gummibereiften Rädern gewählt werden. Breite: 80 mm. Tiefe: 725 mm. Höhe: 700–1050 mm. Max. lichte Weite auf S. 130 beachten. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.

Ausführung		Rad Ø mm	Art.-Nr.
mit **Stossgriff**, ohne Rollen	400	-	**39.974.**XXX
mit **2 Bockrollen Nylon**	200	100	**39.770.**XXX
mit **2 Bockrollen Gummi**	200	100	**39.965.**XXX
mit **2 Lenkrollen Nylon, Feststellern**	200	100	**39.771.**XXX
mit **2 Lenkrollen Gummi, Feststellern**	200	100	**39.966.**XXX
mit **2 Lenkrollen Nylon, Feststellern, Stossgriff**	200	100	**39.973.**XXX
mit **2 Lenkrollen Gummi, Feststellern, Stossgriff**	200	100	**39.972.**XXX



Querstrebe

Für Stabilisierung der Werkbankfüsse (Bsp. bei Werkbankfüsse fahrbar). Inkl. Befestigungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte. Lieferumfang: 1 Stück.

für Plattenbreite (2 Füsse) mm	für Fussabstand (Mitte) mm	Strebenlänge mm	Art.-Nr.
1500	1300	1224	**43.233.**XXX
2000	1800	1724	**43.236.**XXX
2500	2300	2224	**40.900.**XXX



Querstrebe für Reihenaufstellung

Zur Verbindung von zwei Werkbänken (Platte mit drei Arbeitsfüssen, Strebe 2-teilig). Inkl. Befestigungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.

für Plattenbreite (3 Füsse) mm	für Fussabstand (Mitte) mm	Strebenlänge mm	Art.-Nr.
2000	900	1648 (2 × 824)	**40.833.**XXX
2500	1150	2148 (2 × 1074)	**43.241.**XXX
3000	1400	2648 (2 × 1324)	**43.242.**XXX

TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 132504 0007 Rev. 00


Ablageböden zwischen Werkbankfüssen, 675 und 725 mm tief

Stärke 20 mm, max. Tragfähigkeit 20 kg. Ausführung: Multiplexplatte, vorgebohrt, inklusive Befestigungsmaterial.

Tiefe Ablageböden mm	560	610
für Tiefe Werkbankfüsse (mm)	675	725

Plattenbreite mm	Breite mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1500	1420	43.405.000	43.247.000
2000	1920	43.406.000	43.248.000
2500	2420	43.407.000	43.258.000
3000	2920*	43.408.000	43.259.000

* Gestossen (2-teilig, 2 × 1460 mm), 3 Werkbankfüsse nötig.




Ablageböden zwischen Werkbankfuss und Schrank, 675 und 725 mm tief

Stärke 20 mm, max. Tragfähigkeit 20 kg. Ausführung: Multiplexplatte, vorgebohrt, inklusive Befestigungsmaterial, ohne Auflagewinkel.

Tiefe Ablageböden mm	560	610
für Tiefe Werkbankfüsse (mm)	675	725
Tiefe Schubladenschränke (mm) / LISTA-Einheit	572/27 E	725/36 E


Plattenbreite mm	Breite Ablageböden mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1500	835	43.409.000	43.266.000
2000	1335	43.410.000	43.267.000
2500	1835	43.411.000	43.271.000
3000	2335	43.431.000	43.272.000



Auflagewinkel für Ablageboden an Schubladenschrank

Inklusive Befestigungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Lichtgrau, RAL 7035.

Für Tiefe Ablageböden mm	Werkbanktiefe mm	Art.-Nr.
560	461	43.432.000
610	540	43.273.000



TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland